


※三段調光 100%の状態です3秒以内にOFF~ONをすると、42.7%の明るさになります。
 42.7%の状態です3秒以内にOFF~ONをすると、14.6%になります。
 OFF~ONの間隔が、3秒以上になると100%の明るさになります。

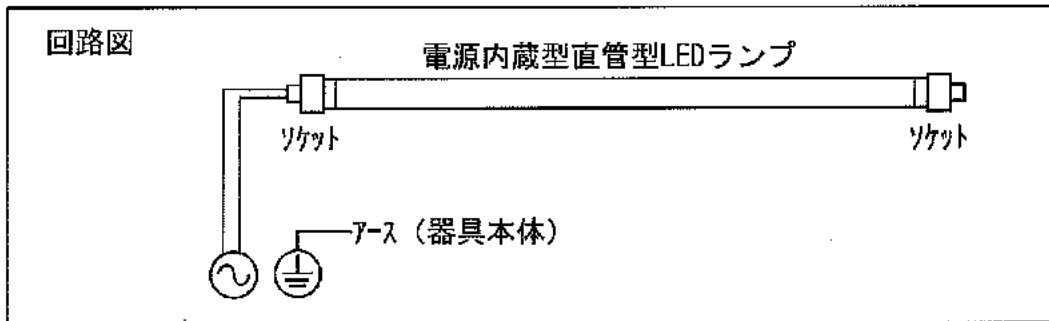

⚠ 安全に関するご注意

- ・施工は、取扱説明書にしたがい確実に行って下さい。
 施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- ・配線は記載してある接続で正しく配線してください。
 誤配線は、破損・感電の原因となります。
- ・器具のソケット部が劣化がある場合は、新しいソケットに交換してください。落下、接触不良、感電の原因となります。
- ・表示された電源電圧以外の電源で使用しないで下さい。
- ・直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないで下さい。
- ・周囲温度は、5℃~35℃以外では、使用しないでください。
 火災の原因となります。

仕様					特記事項				型番			
・電源内蔵型直管LEDランプ(片側入カタイプ) ・入力電圧 100~240V 消費電力 13W; 光束 1800Lm (5000K) ・三段調光タイプ (13W/1800Lm - 5, 1W/700Lm - 1, 6W/225Lm) ・40形口金回転式 配光角160°					LEDランプを使用する為に、専用配線に変更する必要があります。配線変更後は他のLEDランプ及び、蛍光灯は絶対に使用しないで下さい。				EOT40N-13TSAC		※色温度5000K	
					適用		G18PR 15クリア		V:W数		100~240V:13W	
							THD 15%以下		器具重量		300g	
3	本体	アルミ	1	アルマイト仕上	作成日	承認	検印	作成				
2	口金		1	Φ13								
1	カバー	PC	1	乳半								
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	2017-10-20		H.K	H.K				